


HC31A/HC31-SSD/HC31-HR HC32A/HC32-SSD/HC32-HR



▶ 尺寸圖

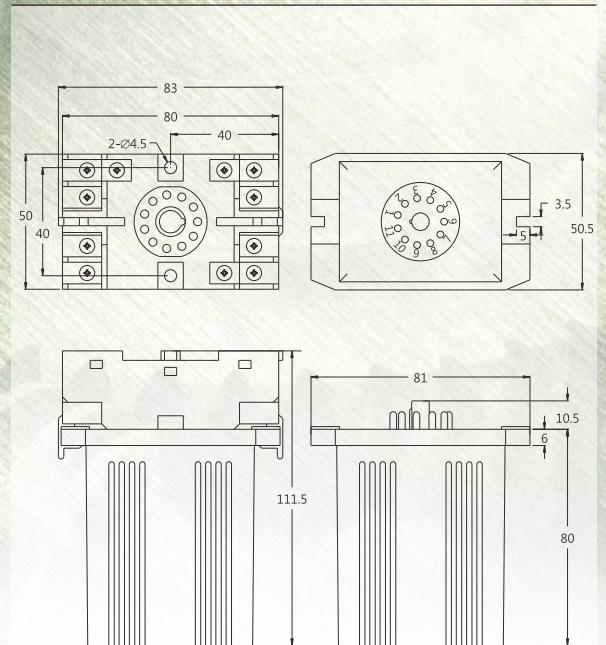

▶ 特點

- 小型插入式控制器(11Pin接腳)操作簡便。
- 具有緩慢起動，減速功能(HC32-SSD,HC31-SSD)。
- 可VR調速或用電壓調速(DC0~5V)。
- 馬達瞬間停止功能。
- 具高應答功能(HC31-HR, HC32-HR)。
- 可搭配各廠牌AC馬達。
- 外型美觀。

▶ 特點

型號	HC31A HC32A	HC31-SSD HC32-SSD	HC31-HR HC32-HR
電源入力	單相AC110V±10%, 50/60Hz(HC31系列) 單相AC220V±10%, 50/60Hz(HC32系列)		
電流	3A		
馬達瓦數	90W以下		
調速範圍	50Hz: 90~1400r/min, 60Hz: 90~1600r/min		
加減速時間	—	調Min:1秒以下 調Max:15秒以上	—
應答時間	—	—	0.5秒
環境溫度	0 ~ +40°C (不結凍)		
環境濕度	< 80% RH (不結露)		
尺寸(mm)	81(L) x 50.5(W) x 80(H)		

▶ 接線圖

